


» 水份計

1. 再現性：0.1%(2g) / 0.03%(10g)
2. 溫度設定範圍：30-175°C (可1°C增加)
3. 機體工作溫度：15-40°C
4. 時間設定：最高可達999.9分
5. 秤盤尺寸：Φ95mm
6. 加熱方式：鹵素燈加熱器，加熱快速均勻
7. 加溫模式：五種加溫模式(標準、快速、階梯式、慢速、高溫)
8. 顯示螢幕：LCD背光液晶顯示/可設定顯示字型、背光亮度、對比
9. 介面顯示：%moisture, %of dry substance, diagram graph, ratio, %Atro moisture, %gm
10. 傳輸功能：可由內建RS232/USB/Ethernet介面輸出資料至電腦或印表機
11. 電源系統：110或220-230V,50/60HZ
12. 特點：加熱曲線可直接顯示於螢幕/按鍵可直接操作亦可連接PS2鍵盤操作/選單可鎖定防止任意更改/可自動關閉
13. 加熱模式組數及記憶：可獨立記憶40種方式及100筆資訊
13. 列印模式：可設定列印模式/可列印ISO GLP校正報告/測量期間可設定列印間隔時間

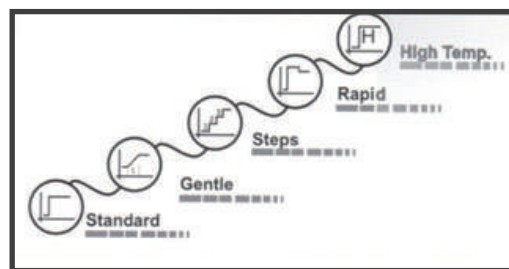

提供多樣加熱方式符合各種材質特性

型號	MB50	MB120	MB200
秤重量	50g	120g	200g
精密度	1mg		
含水率精密度	0.001%		